

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.



Металлорукав



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛУКАВА:

- Повышенная водо- и пыленепроницаемость
- Стойкость к вредному воздействию окружающей среды
- Увеличенная прочность на разрыв
- Герметичный монтаж кабельной магистрали
- Защита от поражения электрическим током
- Длительная устойчивость от коррозии во влажных помещениях


НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для открытой и скрытой проводки электрического кабеля внутри и вне помещений. Оцинкованная лента исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по рукаву

Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована



МЕТАЛЛУРУКАВ (ТИП РЗ-Ц)

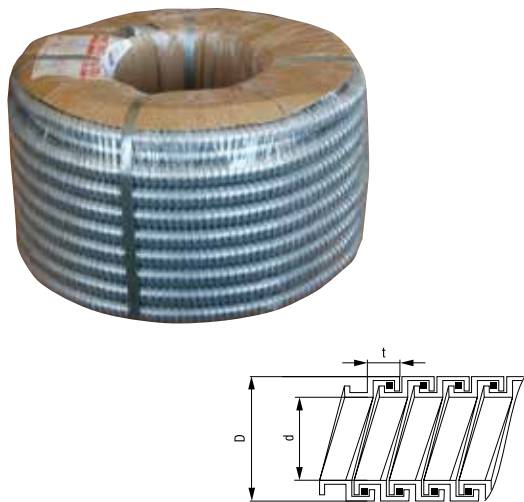

МЕТАЛЛУРУКАВ в ПВХ изоляции (ТИП РЗ-Ц-ПВХ)



№	Артикул	Наим. внутр. d, мм	Наиб. наруж. d, мм	Наим. рабочий радиус, мм	Длина в бухте, м
1	РЗ-Ц-08	7,8	11,6	40	100
2	РЗ-Ц-10	9,1	13,9	65	100
3	РЗ-Ц-12	10,9	15,9	75	100
4	РЗ-Ц-15	13,9	18,9	75	100
5	РЗ-Ц-18	16,9	21	90	50
6	РЗ-Ц-20	18,7	24	90	50
7	РЗ-Ц-22	20,7	26	110	50
8	РЗ-Ц-25	23,7	30,8	110	25
9	РЗ-Ц-32	30,4	38	150	25
10	РЗ-Ц-38	36,4	44	180	25
11	РЗ-ЦХ-50	46,5	58,7	240	20
12	РЗ-ЦХ-60	56,5	70,3	290	10
13	РЗ-ЦХ-75	71,5	85,3	350	10

№	Артикул	Наим. внутр. d, мм	Наиб. наруж. d, мм	Наим. рабочий радиус, мм	Длина в бухте, м
1	РЗ-Ц-ПВХ-08	7,8	11,6	40	100
2	РЗ-Ц-ПВХ-10	9,1	13,9	65	100
3	РЗ-Ц-ПВХ-12	10,9	15,9	75	100
4	РЗ-Ц-ПВХ-15	13,9	18,9	75	100
5	РЗ-Ц-ПВХ-18	16,9	21	90	50
6	РЗ-Ц-ПВХ-20	18,7	24	90	50
7	РЗ-Ц-ПВХ-22	20,7	26	110	50
8	РЗ-Ц-ПВХ-25	23,7	30,8	110	25
9	РЗ-Ц-ПВХ-32	30,4	38	150	25
10	РЗ-Ц-ПВХ-38	36,4	44	180	25
11	РЗ-Ц-ПВХ-50	46,5	58,7	240	15
12	РЗ-Ц-ПВХ-60	56,5	70,3	290	10
13	РЗ-Ц-ПВХ-75	71,5	85,3	350	10

НАЗНАЧЕНИЕ: металлорукав представляет собой гибкий трубопровод, изготовленный из стальной оцинкованной ленты (тип РЗ-Ц) и стальной оцинкованной ленты в ПВХ изоляции (тип РЗ-Ц-ПВХ) и служит для защиты от механических повреждений электротехнических кабелей, линий связи и других проводниковых коммуникаций. Металлорукав широко используется для прокладки кабеля в офисах (внутри полых стен и подвесных потолков), складских и подсобных помещений. При подключении к защитному заземлению металлорукав обеспечивает дополнительную защиту от внешних электромагнитных излучений. Кабель, уложенный в металлорукав надёжно защищён от перегибов, передавливания, вытягивания, порезов, грызунов и других факторов воздействия окружающей среды, обеспечивает повышенную пожаробезопасность

ТУ РБ 190095029. 346 2003
МАТЕРИАЛ РУКАВА РЗ-Ц стальная оцинкованная лента
РЗ-Ц-ПВХ: стальная оцинкованная лента в ПВХ изоляции
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ РЗ-Ц IP 40. **РЗ-Ц-ПВХ** IP 65
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА РЗ-Ц от -40°С до +100°С
РЗ-Ц-ПВХ от -5°С до +60°С
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР РЗ-Ц от -40°С до +100°С
РЗ-Ц-ПВХ от -25°С до +60°С

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА

Скобы металлические однолапковые



Скобы металлические двухлапковые



Скобы металлические дистанционные



КРС-1



НАЗНАЧЕНИЕ: скобы металлические применяются для крепления металлорукава при прокладке электропроводки по стенам, потолкам, балкам и другим поверхностям.
МАТЕРИАЛ: оцинкованная сталь (цельнооцинкованные).

Артикул	Наименование	Упак., шт.	Чертеж
C01310	Скоба с внутр. D 10 мм с одной лапкой (металл)	20x100	
C01312	Скоба с внутр. D 12 мм с одной лапкой (металл)	20x100	
C01314	Скоба с внутр. D 14 мм с одной лапкой (металл)	9x100	
C01316	Скоба с внутр. D 16 мм с одной лапкой (металл)	9x100	
C01318	Скоба с внутр. D 18 мм с одной лапкой (металл)	9x100	
C01320	Скоба с внутр. D 20 мм с одной лапкой (металл)	9x100	
C01322	Скоба с внутр. D 22 мм с одной лапкой (металл)	9x50	
C01324	Скоба с внутр. D 24 мм с одной лапкой (металл)	9x50	

C21414	Скоба с внутр. D 14 мм двухлапковая (металл)	25x30	
C21416	Скоба с внутр. D 16 мм двухлапковая (металл)	25x30	
C21420	Скоба с внутр. D 20 мм двухлапковая (металл)	20x30	
C21422	Скоба с внутр. D 22 мм двухлапковая (металл)	20x25	
C21425	Скоба с внутр. D 25 мм двухлапковая (металл)	20x25	
C21427	Скоба с внутр. D 27 мм двухлапковая (металл)	30x25	
C21429	Скоба с внутр. D 29 мм двухлапковая (металл)	30x25	
C21432	Скоба с внутр. D 32 мм двухлапковая (металл)	30x25	
C21434	Скоба с внутр. D 34 мм двухлапковая (металл)	30x20	
C21440	Скоба с внутр. D 40 мм двухлапковая (металл)	30x20	
C21443	Скоба с внутр. D 43 мм двухлапковая (металл)	30x20	
C21450	Скоба с внутр. D 50 мм двухлапковая (металл)	28x20	
C21463	Скоба с внутр. D 63 мм двухлапковая (металл)	28x20	

СД1616	Скоба с внутр. диаметром 16мм дистанционная(металл)	25x20	
СД1620	Скоба с внутр. диаметром 20мм дистанционная(металл)	18x20	
СД1625	Скоба с внутр. диаметром 25мм дистанционная(металл)	15x20	
СД1632	Скоба с внутр. диаметром 32мм дистанционная(металл)	15x15	
СД1640	Скоба с внутр. диаметром 40мм дистанционная(металл)	12x15	
СД1650	Скоба с внутр. диаметром 50мм дистанционная(металл)	15x10	
СД1663	Скоба с внутр. диаметром 63мм дистанционная(металл)	14x10	

Коробка распределительная силуминовая для открытой проводки 107х63 мм
ПРИМЕЧАНИЕ: имеет лапки для крепления к любой поверхности, пять резьбовых вводов диаметром 1 дюйм (МВн 25), в крышке находится один резьбовой ввод диаметром ¾ дюйма (МВн 20), коробка антивандальная IP 65, содержит винтовой элемент для крепления заземления, которой находится внутри коробки
КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт. 1 (индивидуальная)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛУРУКАВА

Муфты вводные с наружной резьбой типа МВн



Муфты вводные с внутр. резьбой типа МВв



Муфты трубные типа МТ



Муфты соединительные типа Мс



Артикул	Наименование	Упак., шт.
МВн-8	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 8 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	80x10
МВн-10	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 10 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	80x10
МВн-12	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 12 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	70x10
МВн-15	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 15 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x10
МВн-18	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 18 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x10
МВн-20/22	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 20/22 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	50x5
МВн-25	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 25 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x5
МВн-32	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 32 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МВн-38	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 38 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МВн-50	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 50 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	10x5
МВн-75	Муфта вводная с наружной резьбой на металлорукав 75 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	5x5
МВв-15	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 15 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	50x10
МВв-20/22	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 20/22 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	50x5
МВв-25	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 25 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x5
МВв-32	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 32 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МВв-38	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 38 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МВв-50	Муфта вводная с внутренней резьбой на металлорукав 50 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	10x5
МТ-15	Муфта трубная на металлорукав 15 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x10
МТ-20/22	Муфта трубная на металлорукав 20/22 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	50x5
МТ-25	Муфта трубная на металлорукав 25 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x5
МТ-32	Муфта трубная на металлорукав 32 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МТ-38	Муфта трубная на металлорукав 38 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МТ-50	Муфта трубная на металлорукав 50 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	10x5
МС-15	Муфта соединительная на металлорукав 15 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x10
МС-18	Муфта соединительная на металлорукав 18 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	50x10
МС-20/22	Муфта соединительная на металлорукав 20/22 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x5
МС-25	Муфта соединительная на металлорукав 25 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	40x5
МС-32	Муфта соединительная на металлорукав 32 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МС-38	Муфта соединительная на металлорукав 38 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	20x5
МС-50	Муфта соединительная на металлорукав 50 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	10x5
МС-75	Муфта соединительная на металлорукав 75 типа РЗ-Ц и РЗ-Ц-ПВХ	10x5

Соответствие диаметров монтажных отверстий в коробках, щитках, шкафах размерам муфт вводных с наружной резьбой (МВн) приведены в таблице:

Д отверстия	МВн	Д отверстия	МВн	Д отверстия	МВн
16 мм	8 мм	16 мм	10 мм	18 мм	12 мм
22 мм	15 мм	27 мм	20 мм	34 мм	25 мм
42 мм	32 мм	49 мм	38 мм	60 мм	50 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

- муфты вводные с наружной резьбой типа МВн предназначены для закрепления металлорукава РЗ-Ц, РЗ-Ц-ПВХ в оболочке электрооборудования. Состоят из цапающей заземляющей гайки, уплотнителей, корпуса, оконцевателя и накидной гайки.
- муфты вводные с внутренней резьбой типа МВв предназначены для присоединения металлорукава РЗ-Ц, РЗ-Ц-ПВХ к электротехнической трубе путем навинчивания. Состоят из корпуса, оконцевателя, уплотнителя и накидной гайки. Также применимы для соединения отрезков металлорукава (РЗ-Ц) путем стыковки с ответным элементом – муфтой вводной с наружной резьбой.
- муфты трубные типа МТ предназначены для соединения

металлорукава РЗ-Ц, РЗ-Ц-ПВХ с электротехнической трубой. Состоят из корпуса, оконцевателя, уплотнителя и накидной гайки. Муфты имеют трубную цилиндрическую резьбу – G.

- муфты соединительные МС предназначены для соединения двух отрезков металлорукава РЗ-Ц(РЗ-Ц-Х), металлорукава в пвх оболочке РЗ-Ц-ПВХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ сплав цинка

ЦВЕТ серебристый

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от -40°С до +90°С

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва,

Старопетровский проезд, д.7а, стр.25

Тел.: +7 (495) 180-20-20, +7 (499) 754-10-22

Email: info@ruvinil.ru, www.ruvinil.ru